


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Теплозащитный экран ороситель для стволов пожарных лафетных с ручным и дистанционным управлением и универсальным насадком.

Теплозащитный экран – распылитель, предназначен для защиты ствольщика от теплового излучения, путем формирования и распыления плоской струи воды.

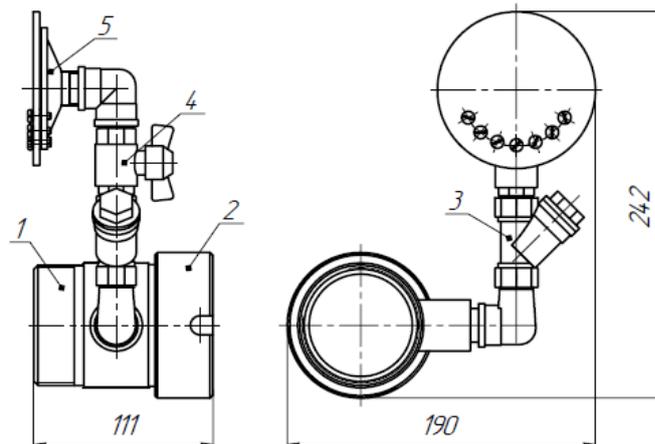

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитный экран	Распылитель
Расход воды на распыление, л./с. ±30%	0,4-0,6
Радиус создаваемого экрана, м	1
Угол распыла защитного экрана, град	180
Климатическое исполнение	УХЛ1.1, У 1
Масса, кг, не более	3

